

# AVM

## Fritzbox firmware / software bijwerken (handmatig)

Deze instructie is om de firmware / software van een AVM Fritzbox handmatig bij te werken.

### Let op!

Mocht u geen of weinig ervaring hebben met het bijwerken van de firmware / software adviseren of wanneer uw internetverbinding cruciaal is, bijvoorbeeld omdat u ook telefonie gebruikt, dan adviseren wij u dit te laten uitvoeren door uw systeembeheerder of door uw telecom beheerder. Klik hier voor een instructie voor van de AVM herstel procedure.

### Stap 1: Downloaden firmware / software


Download eerst de gewenste firmware / software. [7390](#) [7340](#) [7360](#) [7370v2](#)

### Stap 2: Firmware / softswitch installeren

Navigeer naar de webpagina van uw fritzbox. <http://fritz.box>. Controleer het label aan onderzijde van de modem voor de exacte details en inloggegevens.

Navigeer naar **System** en klik op **Firmware Update**

Klik op **Firmware File**

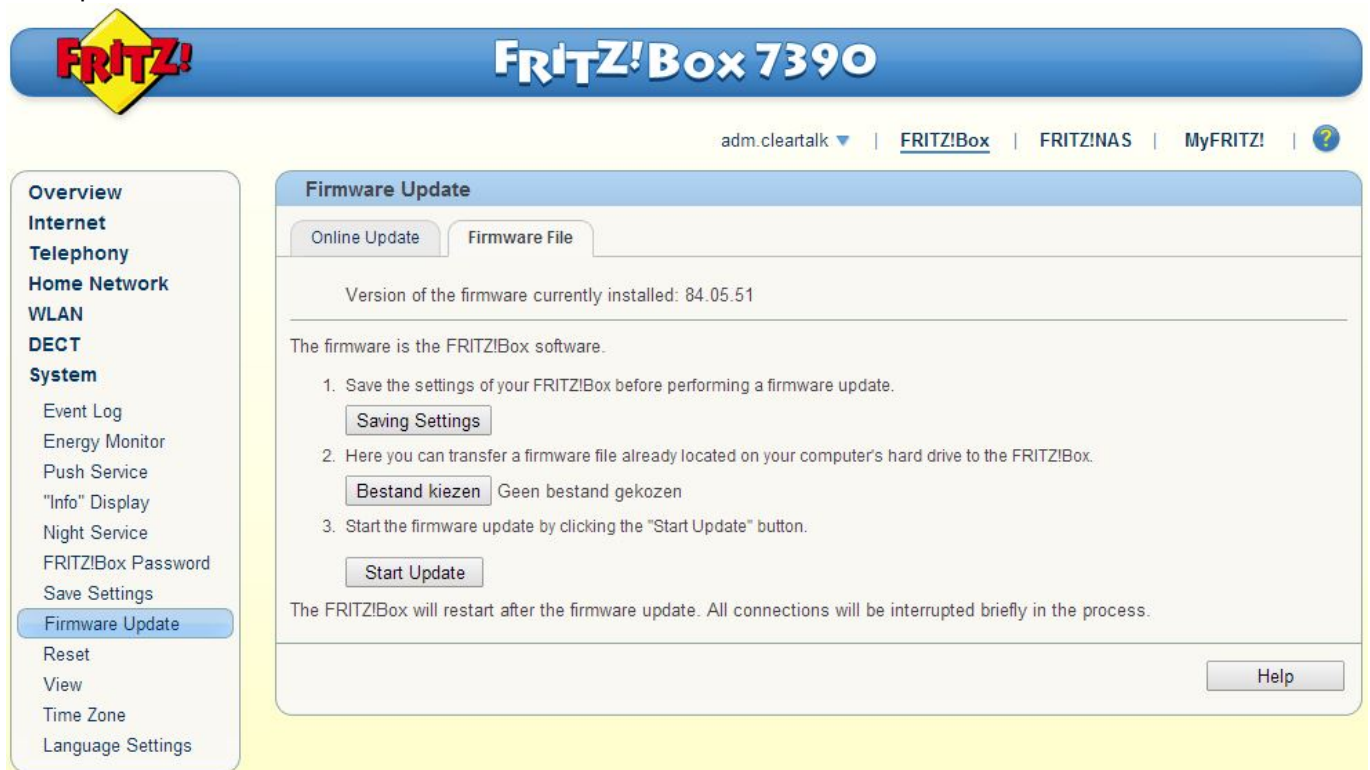

The screenshot shows the Fritz!Box 7390 web interface. At the top, there's a blue header with the 'FRITZ!Box 7390' logo. Below the header, there's a navigation menu on the left with options like Overview, Internet, Telephony, Home Network, WLAN, DECT, and System. The 'System' menu is expanded, showing options like Event Log, Energy Monitor, Push Service, 'Info' Display, Night Service, FRITZ!Box Password, Save Settings, Firmware Update (highlighted), Reset, View, Time Zone, and Language Settings. The main content area is titled 'Firmware Update' and has two tabs: 'Online Update' and 'Firmware File'. The 'Firmware File' tab is selected. It shows the current firmware version as 84.05.51 and provides instructions for updating. The instructions are: 1. Save the settings of your FRITZ!Box before performing a firmware update. (There is a 'Saving Settings' button). 2. Here you can transfer a firmware file already located on your computer's hard drive to the FRITZ!Box. (There is a 'Bestand kiezen' button, and the text 'Geen bestand gekozen' is displayed). 3. Start the firmware update by clicking the 'Start Update' button. At the bottom, it states: 'The FRITZ!Box will restart after the firmware update. All connections will be interrupted briefly in the process.' There is a 'Help' button in the bottom right corner.

Klik op **Saving Settings**

Er zal een back-up van de configuratie worden opgeslagen, bewaar deze goed.

Klik op **Bestand kiezen**

Selecteer het bestand met de firmware welke geïnstalleerd dient te worden.

Klik vervolgens op **Start Update**

Tijdens de firmware upgrade zal het INFO lampje op uw modem knipperen. Als het INFO lampje op uw modem stopt met knipperen dan is de firmware op uw modem geupdate. Zet u in de tussentijd dat het INFO lampje op het modem knippert het modem niet uit, dit kan een defect aan de hardware veroorzaken.

Unieke FAQ ID: #1087

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2014-02-10 15:48