


Migratie BBned naar KPN internetverbinding

Navigeer naar het IP adres van uw fritzbox of ga naar <http://fritz.box>. Controleer het label aan de onderzijde van de modem voor de exacte details en inloggegevens.

Ga achtereenvolgens naar **Internet** en klik op **Account Information**.

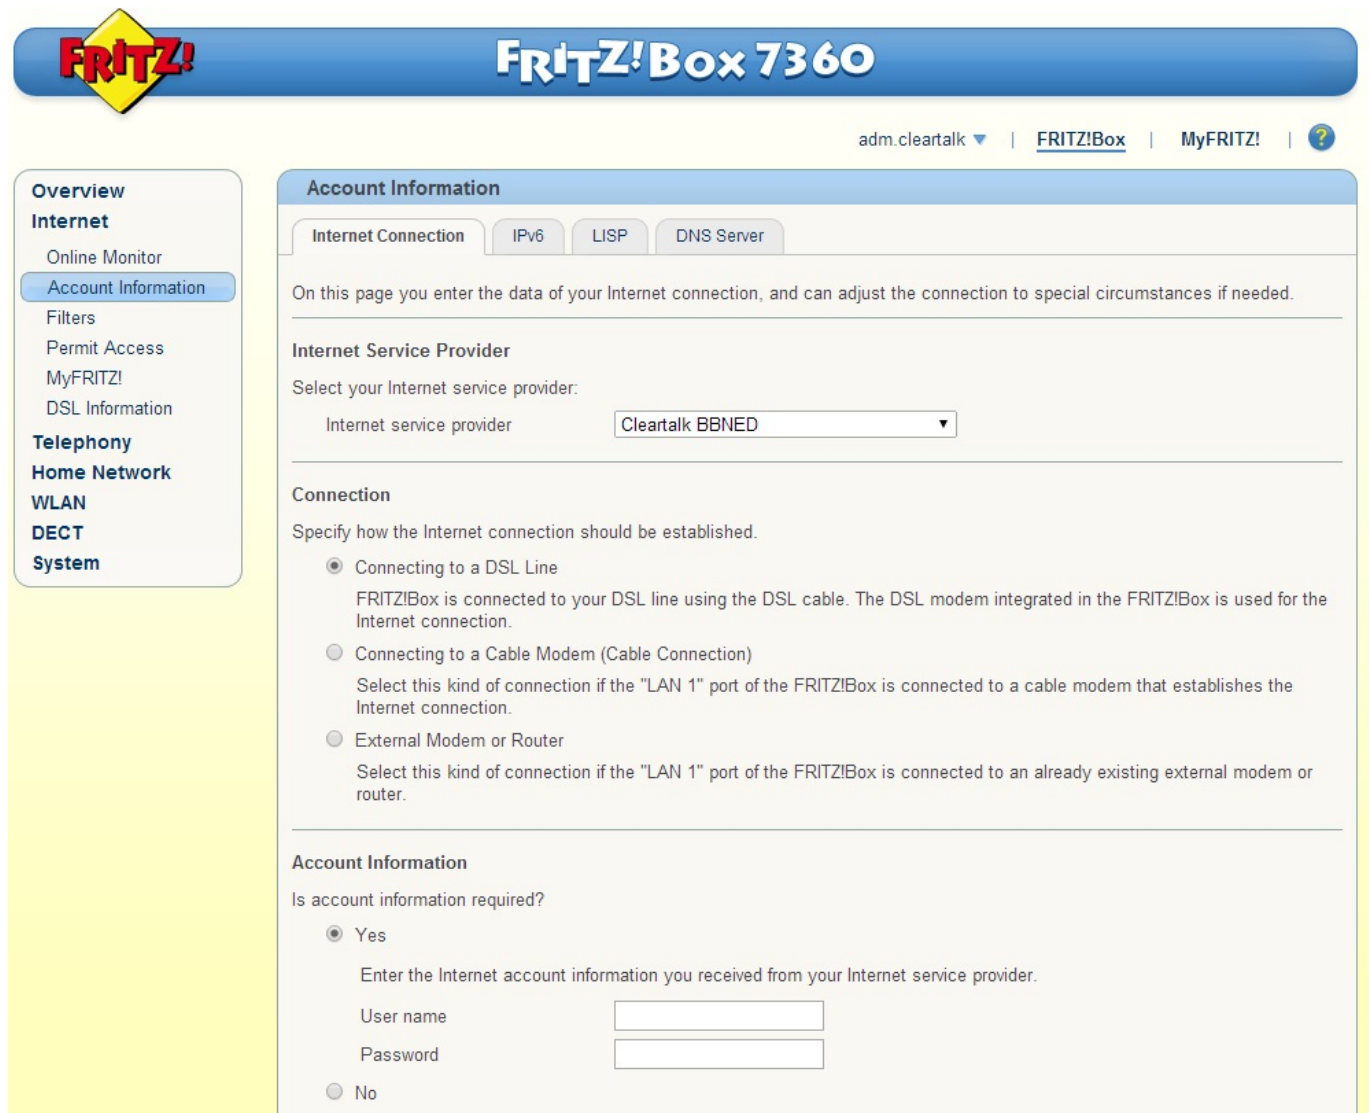

The screenshot shows the Fritz!Box 7360 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo, the model name 'FRITZ!Box 7360', and user links for 'adm.cleartalk', 'FRITZ!Box', 'MyFRITZ!', and a help icon. A left sidebar lists navigation options: Overview, Internet (selected), Filters, Permit Access, MyFRITZ!, DSL Information, Telephony, Home Network, WLAN, DECT, and System. The main content area is titled 'Account Information' and has tabs for 'Internet Connection', 'IPv6', 'LISP', and 'DNS Server'. The 'Internet Connection' tab is active, showing instructions to enter connection data. It includes a section for 'Internet Service Provider' with a dropdown menu currently set to 'Cleartalk BBNED'. Below this is a 'Connection' section with three radio button options: 'Connecting to a DSL Line' (selected), 'Connecting to a Cable Modem (Cable Connection)', and 'External Modem or Router'. The 'Account Information' section at the bottom asks 'Is account information required?' with 'Yes' selected, followed by input fields for 'User name' and 'Password'.

Het drop down menu bij Internet service provider kunt u selecteren voor: Other Internet service provider

Hier kunt u een eigen naam definiëren voor de internetverbinding.

Stap 1:

Voor de nieuwe internetverbinding moeten er andere gegevens ingevuld worden bij **"User name"** en **"Password"**.

Deze gegevens worden aangeleverd door ons in de bevestiging oplevering internetverbinding. Uw vorige internetverbinding was aangesloten op het BBned netwerk. Hierdoor staan er inloggegevens zoals bijvoorbeeld: "dsl....."

AVM

Vul hier uw nieuwe aangeleverde inloggegevens in en druk vervolgens op "Change connection settings".

Hierdoor zullen er meer optie's beschikbaar komen.

Uw nieuwe internetverbinding is aangesloten op het KPN netwerk en hier zijn andere instellingen voor nodig.

Vul deze als volgt in.

Connection Settings

The connection settings are already set to the values used most often. You can change these values if needed.

[Change connection settings](#) ▲

Internet Connection

- ☒ Maintain permanently (recommended for flat rates)
 - ☒ Delay disconnection by provider to the period between 3 - 4 ▼
- ☐ Clear idle connection (recommended for time- or usage-based rates)
 - Clear automatically after seconds

VLAN Settings

Please note that a VLAN ID is required only in special cases. The required ID was supplied by your Internet service provider.

- ☒ Use VLAN for Internet access
 - VLAN ID

DSL ATM Settings

- ☒ Detect automatically
- ☐ Set manually
 - VPI
 - VCI

Encapsulation

- ☐ PPPoE
- ☐ PPPoA / LLC
- ☒ PPPoA / VC-MUX

Stap 2:

Bij **Maintain permanently (recommended for flat rates)** Dient geselecteerd te worden.

Vink het hokje aan bij **Delay disconnection by provider to the period between [3 -4]**

Bij **VLAN Settings** zet u een vinkje en vult het VLAN ID in wat door ons is geleverd, in dit geval is dit: **6**

Zet bij **DSL ATM Settings** naar **Detect automatically**

U kunt het vinkje onderaan de pagina laten staan. Op deze manier test de Fritzbox of er een internetverbinding actief is op de lijn.

Druk vervolgens op **Apply**

Het uiterlijk van uw Fritzbox pagina kan verschillen van de afbeeldingen in deze instructie.

Dit komt mogelijk door een oude firmware versie.

Om te kijken of er een nieuwe firmware versie beschikbaar is verwijst ik u door naar de volgende instructie.

[Klik hier voor de instructie](#)

Unieke FAQ ID: #1158

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2014-06-10 13:47